

木材防腐のトップメーカーが作ったウッドデッキ

# EGデッキ® 900

Ecology  
Garden



## 防腐・防蟻処理の国産杉材デッキに 人気の900角サイズができました。

**天然の国産  
杉材**を使った温もり  
あふれたデッキ

木材には、信頼性No1の  
**加圧注入による  
防腐・防蟻処理**

さらに**安定的**な防腐  
薬剤の注入処理を可能に  
するインサイジング加工

処理薬剤タナリスCYブラウン  
を使い、**注入と同時  
に茶色に着色**

**持ち運び可能**  
な軽量サイズ。約25kgで  
二人で持てます。

**1つ**で縁台として、  
**組み合わせ**て大きな  
デッキとして使用可能。

1つで休息用の縁台として、複数で組み合わせるとデッキとして使用できます。

## 基本ユニット



### デッキ

サイズ：幅906×奥行906×高さ420  
重量：約25kg（2人で持てます）



### ステップ

サイズ：幅450×奥行245×高さ210  
重量：約7kg（1人で持てます）

## 組合せ例




3つのデッキを横に並べて縁側風に。

デッキ×3、ステップ×1



3つのデッキをL型配置。くつろぎスペース+物が置けるスペースを確保。

デッキ×3、ステップ×1

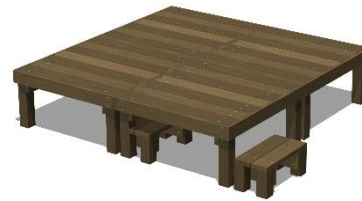

4つのデッキをならべて1.8m×1.8mの家族で楽しめるスペース作り。

デッキ×4、ステップ×1

## 組立カンタンの部材販売。組立品の販売にも対応可能です。

EGデッキ®900は、お客様組立による部材販売が標準仕様になります。  
お客様の組立をサポートする組立説明書や必要なビス類も同封しています。（工具は別になります）

### 標準仕様

- 部材の固定はコーススレッドビス止めです。（コーススレッドビスは付属しています）
- 部材にはビス用の下穴が開いています
- 組立説明書を添付しています。



ビスの下穴

当社での組立品の納入も対応可能です。  
詳しくは当社営業担当者にお問い合わせください。

※組立費と運賃が別途必要です。  
※組立費、運賃は数量、場所等の条件により変わります。

## 90年の実績に培われた信頼の木材防腐・防蟻処理技術

中まで薬剤を浸透させる

### 加圧注入保存処理



- デッキ材には腐朽菌や白アリの被害を防ぐために、加圧注入による防腐・防蟻処理を行い、耐久性を高めています。
- 加圧注入処理は、表面に薬剤を塗布する方法とは異なり、圧力をかけて中まで薬剤を浸透させる処理です。
- 加圧注入処理は自社内で、「JIS A 9002木質材料の加圧式保存処理方法」によって行っています。

安定した注入性能の証

### インサイジング



- インサイジングは薬剤を木材の表面から均一に浸透させ、安定した注入性能を得るために、木材表面に細かい切り込みを均一に入れる加工です。
- 使用部位に応じて、床板は3面、その他の部材は4面にインサイジングを行います。
- インサイジングの跡は確実な防腐処理がされている信頼の証です。（全国木材検査・研究協会認定）

## 保存処理薬剤タナリスCYブラウン

防腐薬剤

+

専用着色剤

=

タナリスCYブラウン

- 無機の銅化合物と低毒性のシプロコナゾール木材保存剤『タナリスCY』にあらかじめ専用着色剤を入れ、保存処理木材がブラウンに着色します。
- ブラウンの色調によって、周囲の景観になじむデッキとなります。



（ご注意ください）

- 木材本来の色調に応じた色むら等が発生します。
- ブラウンの発色は塗料などと同様に紫外線による劣化は発生し、状況によっては1年ほどでシルバークレイとなりますので、当初の仕上りをお求めであれば定期的な塗装メンテナンスをお勧めします。

※タッチアップ用の塗布用防腐剤をご用意しております。