

 シロアリの侵入からまもる

 雨水・湿気からまもる

 外壁周りをまもる

 土台をまもる



**LOGLIFE  
QUALITY**

『住宅の品質確保の促進等に関する法律』では、劣化対策等級3が一般的な基準となっています。

しかしながら、対策範囲を超える部位で腐朽や蟻害が発生する事例があります。

当社の木材保存技術を活用し、その様な事例にお応えいたします。

**防腐・防蟻対策による  
長寿命化住宅のご提案**

# ガイエンスの木材保存技術で 住宅の長寿命化をサポートします。



外壁の全ての柱・枠材・  
筋かい・間柱・耐力面材・  
胴縁等に防腐・防蟻処理を！




雨水の侵入や結露対策に  
防腐・防蟻処理を！

## ■外壁の軸組等



防腐  
柱・間柱

## ■屋根・バルコニー躯体等

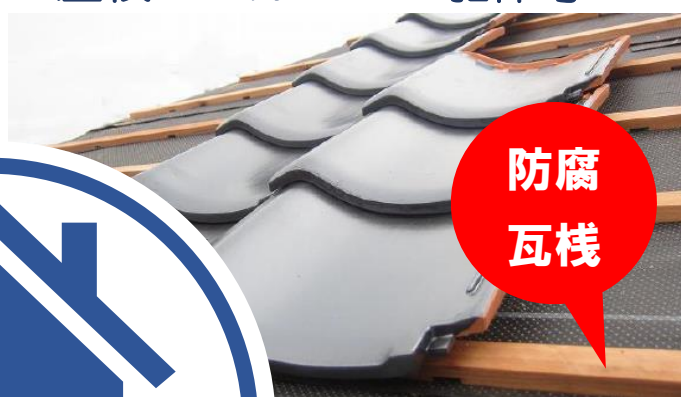

防腐  
瓦棧



土壌  
処理



防腐  
土台

## ■地盤

## ■土台



ベタ基礎でも  
有効な土壌処理を！



AQ2種・JAS K3の  
防腐・防蟻処理を！



株式会社ガイエンス 営業本部

(<https://www.xyence.co.jp/>)

・木構造プレザリング部 ・東日本ランバーマテリアル部  
〒101-0035 東京都千代田区神田紺屋町17 ONEST神田スクエア7F  
TEL.(03)3254-0831 FAX.(03)3254-0813

株式会社ガイエンスのHPIは  
こちらから →

・西日本ランバーマテリアル部  
〒595-0814 大阪府泉北郡忠岡町新浜2-4-1  
TEL.(072)439-4413 FAX.(072)438-0189

