

工場内処理

防腐面材のご提案

- ・太陽光パネル設置やトリプルガラスの採用など省エネ性能の向上による住宅の重量化対応で耐力面材(パネル)が注目されています。
- ・パネル化に伴い面材への現場処理が難しくなるため工場内処理による防腐面材が今後普及していくと考えられます。
- ・工場内処理により、安定した防腐・防蟻の品質を確保した防腐面材はいかがでしょうか。



■パーティクルボードへの乾式表面処理
(サンプルザーOPエースST)




■合板への浸漬表面処理
(サンプルザーPW96)

端部から1m部分までなどの
部分処理や全面処理が可能です



- ・MDF
- ・OSB
- ・合板
- ・PB(パーティクルボード)

厚さ 9mm~28mmまで 対応可
長さ 1820mm~3030mmまで 対応可

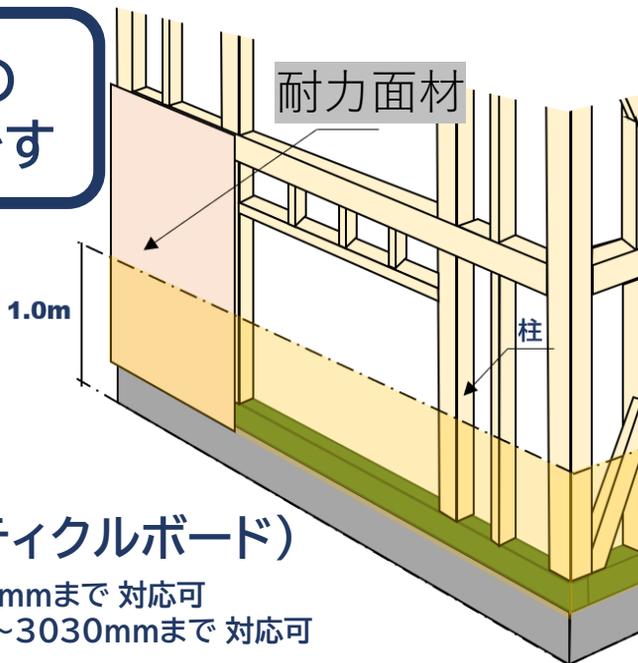

水で膨れる材料に対しては、形状・寸法変化のない、
【乾式】表面処理が適しています。



株式会社ザイエンス 営業本部
[\(https://www.xyence.co.jp/\)](https://www.xyence.co.jp/)

・木構造プレザービング部 ・東日本ランバーマテリアル部
〒101-0035 東京都千代田区神田紺屋町17 ONEST神田スクエア7F
TEL.(03)3254-0831 FAX.(03)3254-0813

株式会社ザイエンスのHPIは
こちらから →

・西日本ランバーマテリアル部
〒595-0814 大阪府泉北郡忠岡町新浜2-4-1
TEL.(072)439-4413 FAX.(072)438-0189

