

工場内処理

保存処理面材のご提案

- ・太陽光パネルの設置やトリプルガラスの採用など省エネ性能の向上による住宅の重量化対応で耐力面材(パネル)が注目されています。
- ・パネル化や職人不足に伴い、面材への現場処理が難しくなるため、**工場内処理による保存処理面材**が今後普及していくと考えられます。
- ・当社の木材保存剤「**サンプルザーOPエースST**」は油溶性のため、処理による寸法変化が発生しません。工場内処理によって**品質が安定した保存処理面材**はいかがでしょうか。



■パーティクルボードへの乾式表面処理



■面材の工場処理設備

端部から1m部分まで、などの
部分処理や全面処理が可能です




【処理が可能な面材】

・PB(パーティクルボード)

厚さ 9mm
幅 908mm~998mm
長さ 1820mm~3030mm

※合板・MDF・OSBなどへの処理、上記以外のサイズへの処理はご相談ください

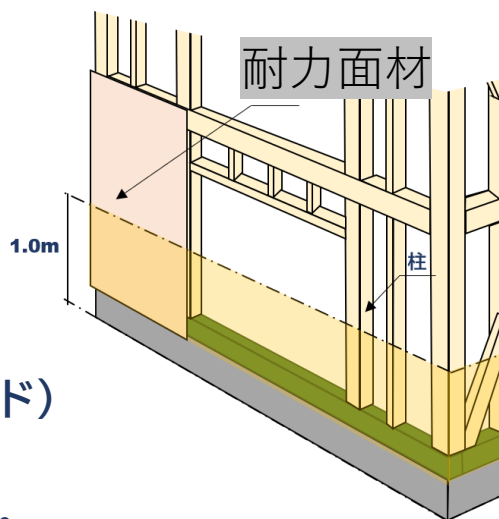

水で膨れる材料に対しては、形状・寸法変化のない、
【乾式】表面処理が適しています。

