

工場内処理 保存処理面材のご提案


- ・太陽光パネルの設置やトリプルガラスの採用など省エネ性能の向上による
住宅の重量化対応で耐力面材(パネル)が注目されています。
- ・パネル化や職人不足に伴い、面材に対する現場での保存処理が難しくなるため、
工場内処理による保存処理面材が今後普及していくと考えられます。
- ・当社の木材保存剤「サンプレザーオPエースST」は油溶性のため、処理による寸法変化が発生しません。工場内処理によって品質が安定した保存処理面材はいかがでしょうか。



■面材の工場処理設備



■パーティクルボードへの乾式表面処理



■無処理部との境界に「防腐防蟻処理済」印字


端部から1m部分まで、などの部分処理や全面処理が可能です



【処理が可能な面材】

- ・パーティクルボード
 - ・針葉樹合板
 - ・OSB
- 厚さ 9mm~28mm
幅 908mm~998mm
長さ 1820mm~3030mm

※MDF、上記以外のサイズへの処理などはご相談ください

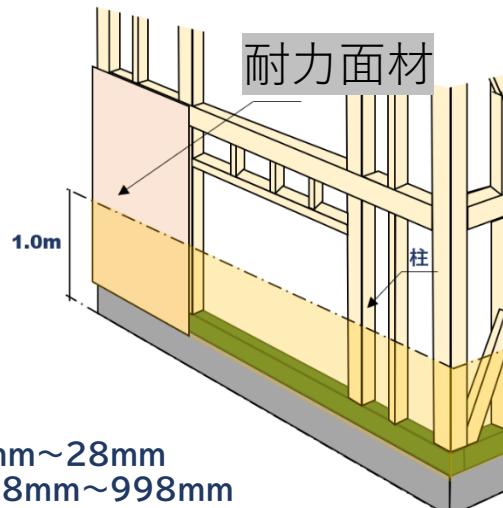

水で膨れる材料に対しては、形状・寸法変化のない、
【乾式】表面処理が適しています。

